

CSB-VIA TECH AE12

HLADKÝ NOARBLANC

Dlažba **VIA TECH** má nadčasový klasický design s plně probarvenou nášlapnou vrstvou v COLORMIXOVÉM provedení. Hladký povrch, decentní tvar a skladba umožňují prakticky neomezené použití dlažby, která se snadno přizpůsobí danému exteriéru. Betonová dlažba **VIA TECH** je svým tvarem předurčena zejména pro zvýraznění a doplnění již existujících dominant vaší zahrady či domu.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Betonová dlažba je osvědčenou a kvalitní volbou pro zpevnění venkovních ploch zejména díky snadné údržbě a vysoké odolnosti. Přirozeně zdrsňený povrch nášlapné vrstvy minimalizuje riziko uklouznutí. Velkou výhodou oproti litým betonovým plochám či napevno montovaným keramickým dlažbám je i schopnost odvádět povrchové vody.

CSB-VIA TECH AE12

HLADKÝ NOARBLANC

POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.

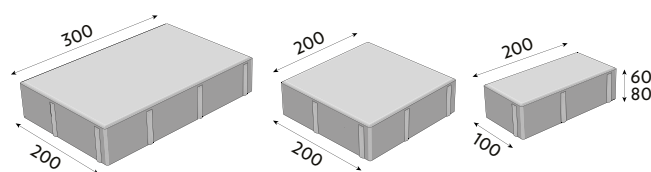

VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Betonová dlažba VIA TECH je nabízena s hladkým povrchem v pěti colormixových barevných provedeních.




AMARILLA



RIENTE



GRACIA

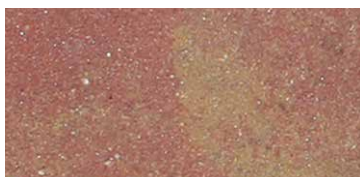

ALLEGRIO



NOARBLANC



CORAL

SNADNÁ POKLÁDKA

Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména jejich řádného zhutnění zvládne pokládku dlažby VIA TECH každý i svépomocí. Dlažba je oproti jiným povrchům okamžitě využitelná.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Betonová dlažba je osvědčenou a kvalitní volbou pro zpevnění venkovních ploch zejména díky snadné údržbě a vysoké odolnosti. Přirozeně zdrsňený povrch nášlapné vrstvy minimalizuje riziko uklouznutí. Velkou výhodou oproti litým betonovým plochám či napevno montovaným keramickým dlažbám je i schopnost odvádět povrchové vody.

CSB - VIA TECH	MJ	skladebné rozměry mm			počet	množství	
		výška	délka	šířka	vrstev	m²/vrstva	m²/paleta
skladba 3 kamenů	m²	60	200/300	100/200	10	1,08	10,88
		80	200/300	100/200	8	1,08	8,64



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



SNADNÁ ÚDRŽBA

povrch lze dodatečně naimpregnovat




SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

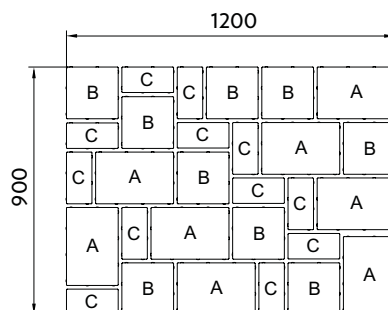

skladba na paletě

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz